

Lepidlo na tenkovrstvové murovanie

PCI Pecicret® PR

na pórobetónové tehly a tvárnice

PCI®
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Na vonkajšie i vnútorné použitie.
- Murovacie lepidlo na tenkovrstvové

murovanie pórobetónových tehál,
tvárnic a vápenopieskových tehál.

Vlastnosti produktu


- Ľahko sa spracováva.
- Po vytvrdnutí je odolné proti vode a mrazu.

- Vysoká lepiaca schopnosť pri malej spotrebe materiálu.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť suchý, únosný, pevný - zbavený všetkých nečistôt, výkvetov, starých náterov a prachových častíc.

- Odporúča sa navlhčiť povrch (s ohľadom na klimatické podmienky pri murovaní).

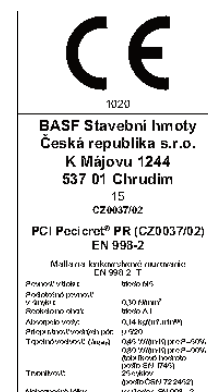

Technické údaje

Materiálová báza	cement a jemnozrnný piesok
Zrornosť	do 1 mm
Sypná hmotnosť	cca 1,6 kg/dm ³
Objemová hmotnosť čerstvej malty	cca 1,7 kg/dm ³
Zámesová voda	pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008
- na 1 kg zmesi	cca 0,2 l
- na 20 kg balenie	cca 4 l
Doba spracovateľnosti*	cca 2 hod.
Doba otvorenia*	min. 5 min
Objemová stálosť	bez trhlin
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch*	min. 5 MPa
Prídržnosť na podklad po 28 dňoch*	min. 0,3 MPa
Teplota spracovania/teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Mrazuvzdornosť	áno, min. 25 cyklov
Spotreba	20 kg vreca - cca 1 paleta tvárnic (1 m ³ tvárnic)

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Spracovanie

- Je nutné dokonalé rozmiešanie suchej zmesi s čistou vodou (podľa STN EN 1008) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min) so špirálovým nastavcom, kým sa nedosiahne homogénna zmes bez hrudiek.
- Namiešaná hmota sa nechá kvôli aktivácii príslušných látok najmenej 3 minúty odstáť a pred následným spracovaním sa ešte krátko premieša.

Balenie a skladovanie

- Balenie 20 kg papierové vrece s PE vložkou, dodávky na drevených EURO paletách krytých fóliou.
- Skladovateľnosť v suchom sklade 12 mesiacov od dátumu výroby.

Dôležité upozornenia

- Nespracovávať pri teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C.
- Čerstvo nanesené lepidlo sa musí chrániť pred rýchlym vysušením.
- Dodatočné primiešanie spojív, plnív a iných látok nie je dovolené, je zakázané preosievanie zmesi.
- Pracovné náradie ihneď po použití očistiť vodou, vytvrdnuté nečistoty sa odstráni iba mechanicky.
- Tenkovrstvové murovanie vápenno-pieskových tehál do hrúbky ložnej škáry max. 5 mm.

Pokyny na bezpečné používanie

- Maltová zmes môže dráždiť pokožku, oči, sliznicu.
- Nebezpečenstvo senzibilácie pri styku s pokožkou. Pri práci zabrániť styku s pokožkou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejesť a nepiť.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Nosiť vhodný pracovný odev a pracovné rukavice.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca
firmy je Vám s ďalšími informáciami
a technickou podporou rád k dispozícii.



Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Novým vydaním stráca staré platnosť.

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851	Bratislava I.– V.
0918 700 111	
0918 585 451	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár,
	Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves,
	Stará Ľubovňa
0903 847 822	Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk